

Acoplador de Bloqueo

para Inyector de Grasa

100 AÑOS
GARANTÍA

Usos

- Optimiza el suministro de grasa, ideal en la agricultura, construcción y la industria en general, así como servicios automotrices y equipos de lubricación.

Características

- Fabricado en acero tratado térmicamente con gran resistencia al desgaste y altas presiones.
- Quijada retráctil con palanca.
- Presión de trabajo 8000 PSI
- Rosca 1/8" NPT (F)

Ventajas


- Permite tener las manos libres durante las tareas de lubricación, una vez conectado no necesita ser sujetado.
- Reduce los costos, gracias a su óptima entrega de lubricante a prueba de fugas.



Quijadas retráctil con palanca.

6 puntos de contacto

Modo de uso

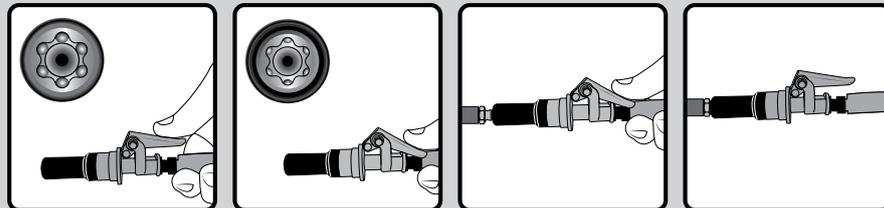

Para conectar, simplemente presione la palanca con el dedo pulgar y deslice la quijada en el equipo o maquinaria a lubricar.

CÓDIGO
23604

PRESIÓN DE TRABAJO
8,000 PSI


1

BLISTER