



Máxima temperatura de AGUA **35 °C**

Diseñadas para obtener una **ALTA** eficiencia con **MENOR CONSUMO** eléctrico.

Impulsor de latón de alta precisión.

El interior de la bomba cuenta con un recubrimiento por electroforesis, lo cual retarda la oxidación alargando la vida de la bomba.

Bombas Centrífugas para Agua Limpia

1 año **GARANTÍA**




Diámetro de descarga de 1" NPT.

Cuerpo solido de hierro con tratamiento anticorrosivo.



Embobinado de **COBRE** **100 %**

Motor con embobinado de cobre que alarga la vida de la bomba y la hace más eficiente reduciendo su consumo de energía.

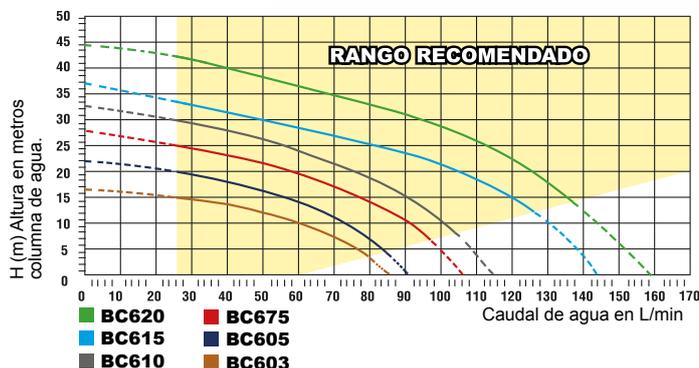

- Ideal para el bombeo de agua limpia en trabajos que requieren de grandes flujos de agua, recomendada para trabajos domésticos como el bombeo de agua de la cisterna a un tinaco.
- Estas bombas Centrífugas SURTEK cumplen con la NOM-004-ENER-2014 lo cual garantiza un bajo consumo de energía.
- Cuentan con sistema de protección térmica y de bloqueo que apaga el motor cuando se sobrecarga.

| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | POTENCIA | ALTURA MÁXIMA | FLUJO MÁXIMO | |
|--------|------------------|----------|---------------|--------------|---|
| BC603 | Bomba centrífuga | 1/4 HP | 15,8 m | 86 L/min | 1 |
| BC605 | Bomba centrífuga | 1/2 HP | 21 m | 90 L/min | 1 |
| BC675 | Bomba centrífuga | 3/4 HP | 26 m | 105 L/min | 1 |
| BC610 | Bomba centrífuga | 1 HP | 32 m | 110 L/min | 1 |
| BC615 | Bomba centrífuga | 1 1/2 HP | 37 m | 146 L/min | 1 |
| BC620 | Bomba centrífuga | 2 HP | 42 m | 152 L/min | 1 |

