

**SURTEK**



Sumergible  
en agua  
**LIMPIA**



Cuerpo de  
acero  
**INOXIDABLE**

Flujo máximo  
**86 L/min**

Máxima  
temperatura  
de **AGUA** **35°C**

**Interruptor de  
Encendido/Apagado  
y Protección de  
SOBRECARGA**



La bomba está equipada  
con un sistema de protec-  
ción contra sobrecarga.  
Esta protección apagará el motor  
cuando la bomba se sobrecargue.

Si se activa la protección contra  
sobrecarga:

1. Elimine la causa de la sobrecarga.
2. Presione el botón de protección  
contra sobrecarga.

Malla que reduce el riesgo de paso de  
partículas de más de 1,4 mm que pueden  
dañar la bomba.

Recomendada para el bombeo de agua  
limpia en pozos y manantiales, sistemas de  
riego y aplicaciones domésticas.

# Bombas Sumergibles para Pozo Profundo

**1** año  
**GARANTÍA**



Conexión de salida  
del agua fabricada en  
latón de 1 1/2" NPT.



Impulsores fabricados  
con Polioximetileno de  
alta precisión.

El espejo del agua debe estar al  
menos 50 cm por encima de los  
orificios de entrada.

Motor con embobinado 100%  
de cobre que alarga la vida útil y  
reduce el consumo de energía.


### PROTECCIÓN

Protección contra el agua grado  
IPX8 que la hace completamente  
sumergible.

Diámetro del cuerpo de 4".


CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	POTENCIA	ELEVACIÓN MÁXIMA	
BSP610	Bomba sumergible para pozo profundo	1 HP	36 m	1
BSP615	Bomba sumergible para pozo profundo	1-1/2 HP	54 m	1
BSP620	Bomba sumergible para pozo profundo	2 HP	81 m	1



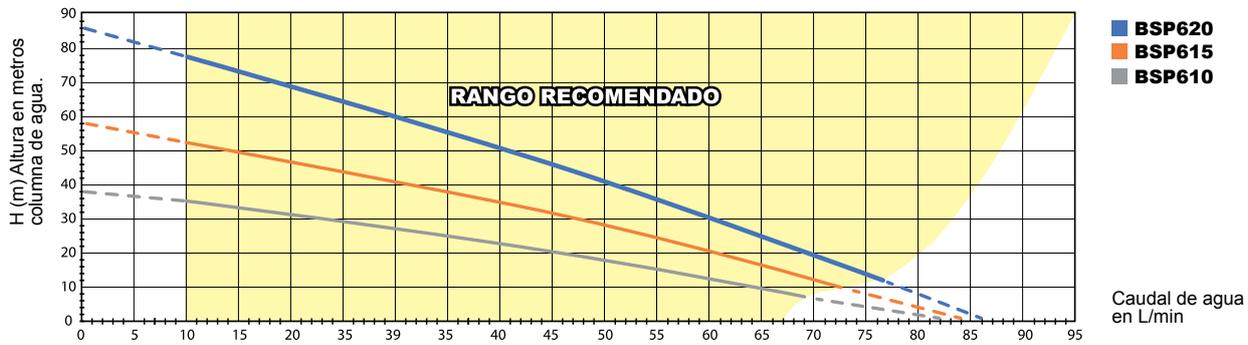

## DIAGRAMA DE INSTALACIÓN

### Bombas Sumergibles para Pozo Profundo

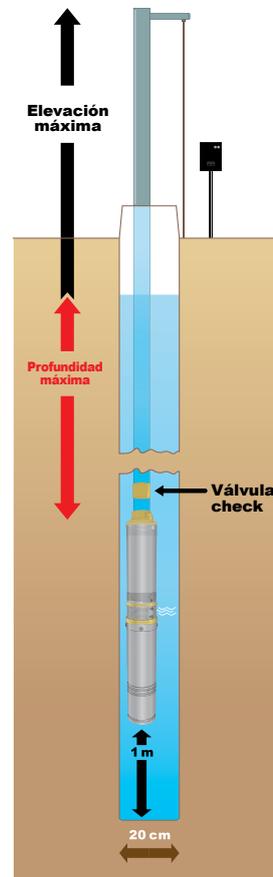

MODELO	USO	POTENCIA	CORRIENTE	NUMERO DE ETAPAS (IMPULSORES)	FLUJO MÁXIMO	PROFUNDIDAD MÁXIMA	ELEVACIÓN MÁXIMA	VOLTAJE-FRECUENCIA	VELOCIDAD EN VACÍO	TIEMPO DE TRABAJO	CICLO DE TRABAJO	DIMENSIONES DE LA BOMBA	PESO
	<b>BSP610</b>	Intermedio 1 HP	6,3 A	4	86 L/min	6 m	36 m	127 V ~ 60 Hz	3 450 r/min	6 hrs	50 min de operación por 20 min de descanso	10,1 cm x 67 cm	11 kg (24,2 lb)
	<b>BSP615</b>	Intermedio 1-1/2 HP	9,2 A	6	86 L/min	6 m	54 m	127 V ~ 60 Hz	3 450 r/min	6 hrs	50 min de operación por 20 min de descanso	10,1 cm x 74 cm	12,7 kg (28 lb)
	<b>BSP620</b>	Intermedio 2 HP	12,5 A	9	86 L/min	6 m	81 m	127 V ~ 60 Hz	3 450 r/min	6 hrs	50 min de operación por 20 min de descanso	10,1 cm x 84 cm	14,5 kg (32 lb)

