

SIERRAS INGLETEADORAS TELESCÓPICAS.



USO PESADO



USO EN
MADERA



0-45°
INCLINACIÓN DE CORTE



1 AÑO
DE GARANTÍA

VENTAJAS


- **FRENO ELÉCTRICO;** Inmediatamente detiene la rotación del disco cuando se suelta el interruptor de encendido.
- **CORTES ANGULADOS** biselados en cualquier ángulo de 0° a 45°, hacia la izquierda o hacia la derecha.
- **IDEAL PARA CORTAR** grandes tableros o piezas gruesas de madera.



GUÍA TELESCÓPICA
deslizante.

SI910A

MESA AJUSTABLE
de 0°-45° hacia
ambos lados.

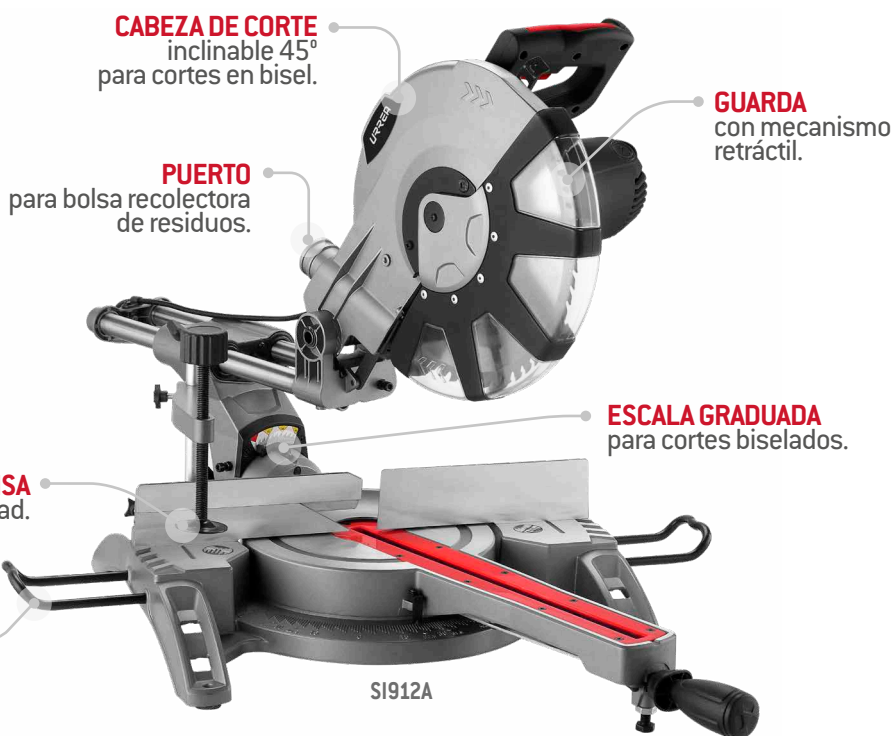

CABEZA DE CORTE
inclinable 45°
para cortes en bisel.

PUERTO
para bolsa recolectora
de residuos.

GUARDA
con mecanismo
retráctil.

ESCALA GRADUADA
para cortes biselados.

PRENSA
de seguridad.

EXTENSIONES
de mesa laterales.

SI912A

USO

Con la sierra ingleteadora compuesta puede realizar cortes combinados; biselados y angulados en un mismo corte sobre madera.

CAPACIDADES DE CORTE; SI910A

Inglete 0° + Bisel 0° 7,5 cm x 34 cm
Inglete 45° + Bisel 0° 7,5 cm x 24 cm
Inglete 0° + Bisel 45° 4,5 cm x 34 cm; 2,5 cm x 34 cm
Inglete 45° + Bisel 45° 4,5 cm x 24 cm; 2,5 cm x 24 cm

CAPACIDADES DE CORTE; SI912A

Inglete 0° + Bisel 0° 10 cm x 33 cm
Inglete 45° + Bisel 0° 10 cm x 22 cm
Inglete 0° + Bisel 45° 5,5 cm x 33 cm
Inglete 45° + Bisel 45° 45,5cm x 22 cm

CARACTERÍSTICAS

- **BRAZO TELESCÓPICO** mueve la hoja hacia adelante o hacia atrás para aumentar la capacidad de corte.
- **1 BOLSA** recolectora.
- **1 DISCO** de 48 dientes.
- **1 LLAVE** hexagonal.

CONTENIDO

CÓDIGO	DIÁMETRO DE DISCO	POTENCIA	VOLTAJE-FRECUENCIA	VELOCIDAD DE MOTOR	DIÁMETRO DEL EJE	LONGITUD DEL CABLE	PESO
SI912A	12" (30,4 mm)	2 100 W	120 V~ 60 Hz	4 200 r/min	1" (25,4 mm)	2 m	16 kg (35,2 lb)
SI910A	10" (25,4 mm)			4 000 r/min	5/8" (16 mm)		15,5 kg (34,1 lb)

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	
SI912A	Sierra ingleteadora telescópica compuesta	1
SI910A	Sierra ingleteadora telescópica compuesta	1

