


Cierrapuertas hidráulico

Prolok


10 años
GARANTÍA



- 2 válvulas para control de velocidad de cierre y golpe final.
- Cilindro hidráulico antiderrames.

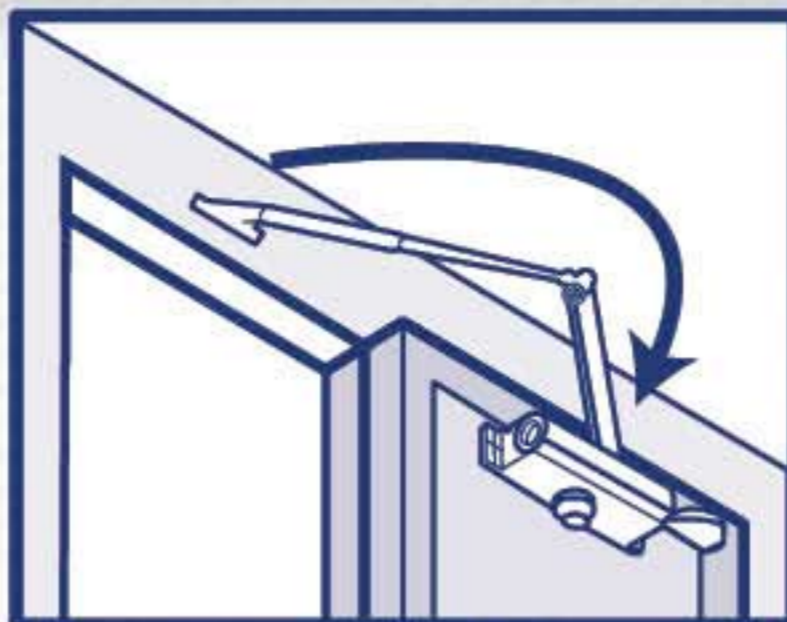

Apertura de 135°.

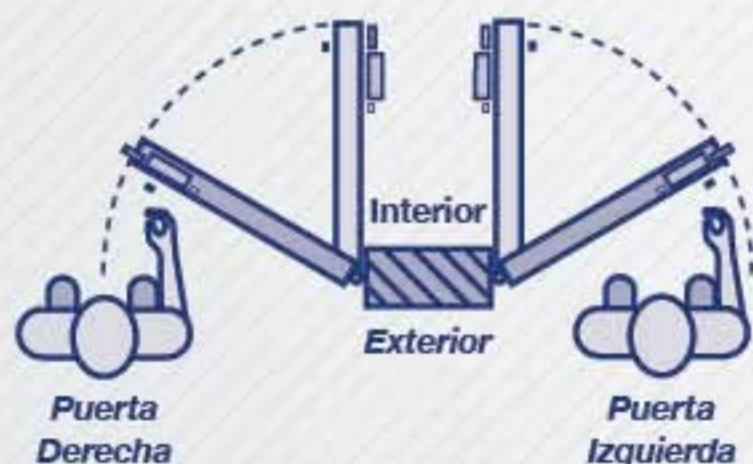

El sentido de apertura de las puertas se determina situándose en la parte exterior de la habitación de frente a la puerta y observando la posición de las bisagras, si las bisagras están colocadas en el lado derecho la puerta es derecha mientras que si están colocadas en el lado izquierdo, será puerta izquierda.



Cierrapuertas hidráulico			
CÓDIGO	CAPACIDAD	ACABADO	
L5202AL	45 kg	Aluminio	1
L5203AL	70 kg	Aluminio	1

GRUPO UAREA
ASOCIACIÓN TOTAL EN PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN

PRODUCTO EVALUADO EN
TestCenter