

Bomba de Levante

Vertical Inox

100AÑOS
GARANTÍA

Usos


- Aceites ligeros con máxima viscosidad SAE 40
- Químicos fotográficos, solventes, diesel, queroseno, thinner, acetona, benceno, nafta, Urea, DEF, Adblue, etc.
- NO USARSE CON: Aceites pesados.

Características

- Bomba fabricada acero inoxidable 316.
- No usar, aceites pesados.
- Temperatura máxima de operación: 40°C a 60°C

Ventajas

- Adaptador de 2" de diámetro incorporado a la bomba para su uso en tambos de 50 - 205 litros.
- Pistón fabricado en PTFE.
- Permite bombear los fluidos sin excesiva fatiga.

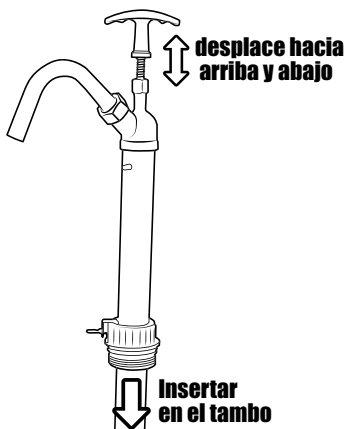

Para contenedores de 50 a 205 l
Adaptable a roscas de 2"

Despacha
600ml
por ciclo

Especificaciones

- Diámetro exterior tubo de descarga: 3/4" (19,05 mm)
- Diámetro interior tubo de descarga: 5/8" (15,9 mm)
- Longitud tubo de descarga: 19 cm (7-1/2")
- Longitud Total: 109 cm (43")
- Longitud del tubo de succión: 94 cm (37")
- Diámetro exterior tubo de succión: 1 1/2" (38,1 mm)

- Incluye juego extra de sellos de repuesto y tubos de control de flujo.



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	SUMINISTRO	
2363S	Bomba de levante vertical INOX	600 mililitros/ ciclo	1