

VIBRADORA DE CONCRETO.



USO PESADO

5,5 HP
POTENCIA



CILINDRADA
163 CC



3 600
VIBRACIONES POR MINUTO



120 min x
30 min
CICLO DE TRABAJO



MOTOR
4 TIEMPOS




1 AÑO
DE GARANTÍA

VENTAJAS

- **CONCRETO MÁS** fuerte y resistente.
- **MEZCLA HOMOGÉNEA** sin superficies dañadas.
- **MAYOR ADHESIÓN** a los armados.
- **MAYOR ADHESIÓN** en juntas.

CAPACIDAD DE
aceite 0.51 L.

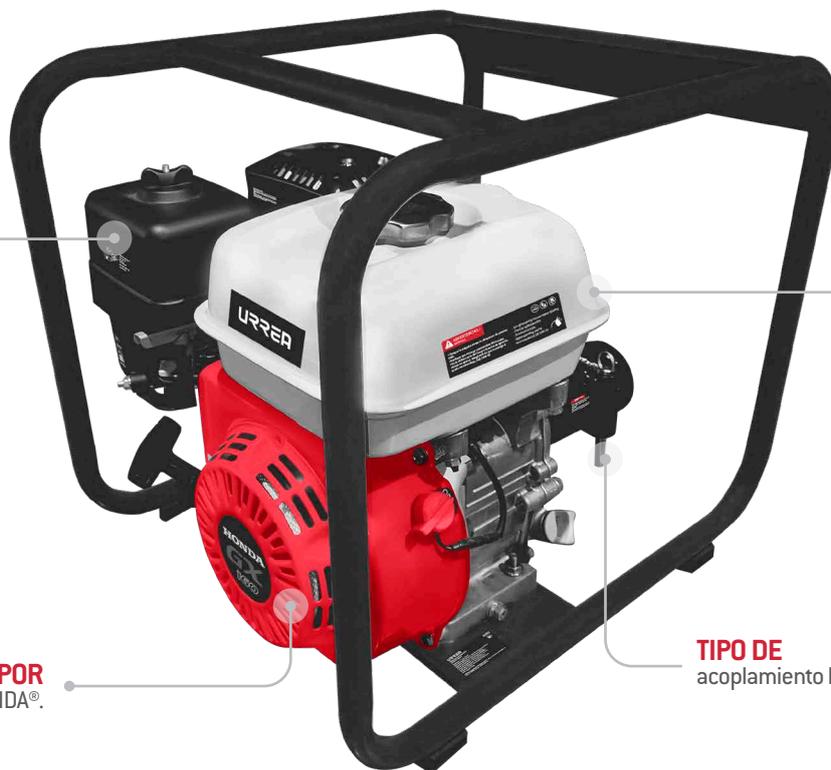

CAPACIDAD DE
gasolina 3.5 L.

IMPULSADO POR
motor HONDA®.

TIPO DE
acoplamiento DYNAPAC.

BENEFICIOS

- **MEJOR PERMEABILIDAD** del concreto.
- **MEJOR CONTRACCIÓN** del concreto.
- **ACELERA EL PROCESO** de secado del concreto.

POTENCIA 5,5 HP	CILINDRADA 163 cc	VIBRACIONES POR MINUTO 3 600	LONGITUD DEL CHICOTE 6 m	DIÁMETRO DEL CHICOTE 38 mm	CONSUMO DE GASOLINA 1.5 L/hr	VELOCIDAD DE VACÍO 3 650 r/min
--------------------	----------------------	------------------------------------	--------------------------------	----------------------------------	------------------------------------	--------------------------------------

CÓDIGO

VC855

DESCRIPCIÓN

Vibradora de concreto



1

