



NOTAS IMPORTANTES:

Deberán de usarse las partes originales contenidas en esta caja para el correcto armado e instalación de la cerradura. Al sustituir partes se pierde la Garantía.
 Lea completamente las instrucciones de instalación y si tiene alguna duda consulte al distribuidor que le vendió el producto.
 Recuerde que esta cerradura puede instalarse en puertas de hasta 40mm (1 9/16") de espesor.

NOTES TO CONSIDER:



Original parts included on the box should be used to get proper set up of the lock.
 By replacing parts in the lock the warranty will void.
 Read carefully the installation instructions and when doubt seek help from authorized dealer or in the store you bought this product.
 Remember that this lock will fit any door up to 1 9/16" (40 mm) of thickness.



INSTRUCTIVO DE INSTALACION Y PLANTILLA PARA CERRADURA DE BARRA
KEYED BOLT LOCK
INSTALATION INSTRUCTIONS AND TEMPLATE

Herramientas para facil instalacion
Quick installation tools needed

Taladro Power drill 	Cortacírculos Hole saw 1 1/4" 	Broca Drill bit 3/32" 1/4" 	Desarmador Screwdriver #2
--	---	---	---

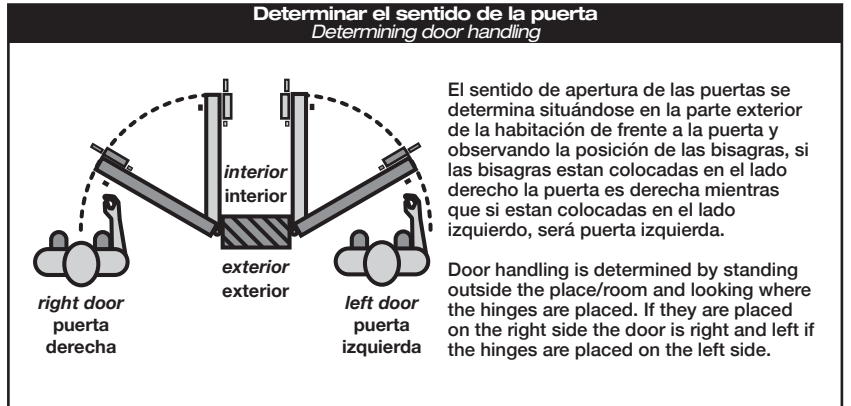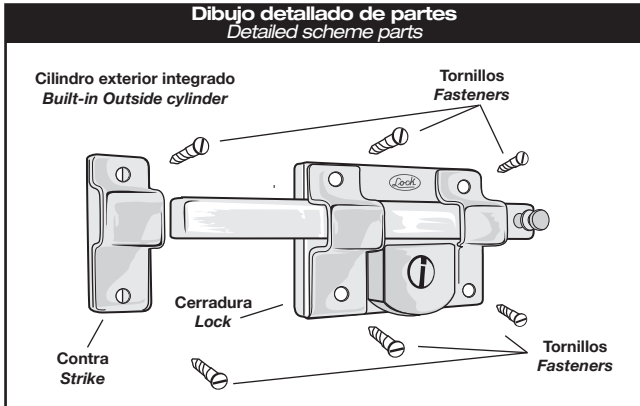

Preparacion de la puerta
Door preparations

1

MARCADO DE PERFORACIONES
HOLE MARKING

Marcar con un lápiz o punzón los centros de los agujeros según el sentido de la puerta.

Mark holes with pencil or center punch according to the door handling.

2

PERFORACIONES
HOLES

Realice las perforaciones en la puerta con los diámetros indicados en la plantilla perforando hasta la mitad aproximadamente y repita la operación en el lado opuesto para evitar dañar la puerta.

Drill the holes with the indicated diameter on the template approximately half the door thickness and repeat the process on the opposite side.

3

Instalacion de piezas interiores
Inner pieces instalation

Coloque la cerradura sobre los agujeros hechos y fije la caja y el frente con los tornillos respectivos.

Place the lock over the holes previously drilled and fasten the lock box and front.

Coloque la contra en el marco de la puerta exactamente a la altura de la cerradura para marcar el centro de los agujeros y atornillar.

Place the strike on the door frame at the same height as the lock and mark center of the holes and fasten.

4

Instalacion de piezas exteriores
Exterior pieces set-up

Coloque el escudo exterior utilizando las pijas 3/8" suministradas.

Place exterior rose using 3/8" screws supplied.

Plantilla de instalación
Template

Se recomienda instalar la cerradura a una altura de 90 a 100 cm del piso.

For better performance install the lock at 90 to 100 cm height from the floor.

Diámetros recomendados para las perforaciones:
Recommended hole diameter:
 B, C, B1, C1: 3/32" (2,38 mm)
 A: 3/8" (9,5 mm)
 Opcional D: 1 1/4" (31,7 mm)
 Opcional D: Sierra Rotativa. Hole saw.

GARANTÍA
WARRANTY

Póliza de garantía. Este producto está garantizado por URREA HERRAMIENTAS PROFESIONALES, S.A. DE C.V., km 11,5 Carr. A El Castillo, 45680 El Salto, Jalisco. UHP900402Q29, Teléfono 01 33 3208-7900 contra defectos de fabricación y mano de obra con su reposición o reparación sin cargo por el periodo de 100 años. Para hacer efectiva esta garantía, deberá presentar el producto acompañado de su comprobante de compra en el lugar de adquisición del producto o en el domicilio de nuestra planta mismo que se menciona en el primer párrafo de esta garantía. En caso de que el producto requiera de partes o refacciones acuda a nuestros distribuidores autorizados. Los gastos que se deriven para el cumplimiento de esta garantía serán cubiertos por Urrea Herramientas Profesionales, S.A. de C.V.

Esta garantía no será efectiva en los siguientes casos:
 a).- Cuando la herramienta se haya utilizado en condiciones distintas a las normales.
 b).- Cuando el producto hubiera sido alterado de su composición original o reparado por personas no autorizadas por el fabricante o importador respectivo.

This product has a lifetime warranty by Urrea Herramientas Profesionales S.A. de C.V. against any manufacturing defect, with its repair or replacement during its life expectancy. The warranty is not applicable if the product does not show the URREA brand, if the product is worn out by its daily use, shows signs of abuse, damage, its original composition has been altered, or specifies a different warranty. In order to make the warranty effective, the product must be taken to the company or to the place of purchase along with its receipt.

